



VAN BƯỚM - BUTTERFLY VALVES



VAN BƯỚM TAY GẠT				VAN BƯỚM TAY QUAY			
Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Gang,Inox	JIS, ANSI	2" - 12"	Korea-Japan-Taiwan	Gang,Inox	JIS, ANSI	14" - 40"	Korea-Japan-Taiwan

VAN CỬA - GATE VALVES



VAN CỬA NỐI REN				VAN CỬA NỐI BÍCH			
Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Đồng,Inox	BSPT	1/2" - 4"	Italy-Taiwan-Japan	Gang,Inox	BS, JIS, DIN	2" - 12"	Korea-Japan-Taiwan

VAN BI - BALL VALVES




VAN BI NỐI REN				VAN BI NỐI BÍCH			
Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Đồng,Inox	BSPT	1/4" - 4"	Italy-Taiwan-Japan	Gang,Inox	JIS, ANSI	1/2" - 12"	Korea-Japan-Taiwan

VAN CẦU - GLOBE VALVES




VAN CẦU NỐI REN				VAN CẦU NỐI BÍCH			
Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Tiêu chuẩn	Kích thước	Xuất xứ
Đồng,Gang,Inox	BSPT	1/2" - 4"	Italy-Taiwan-Japan	Gang,Inox	ANSI, JIS, DIN	1/2" - 12"	Korea-Taiwan

VAN ĐIỆN TỬ - SOLENOID VALVES - sử dụng catalogue

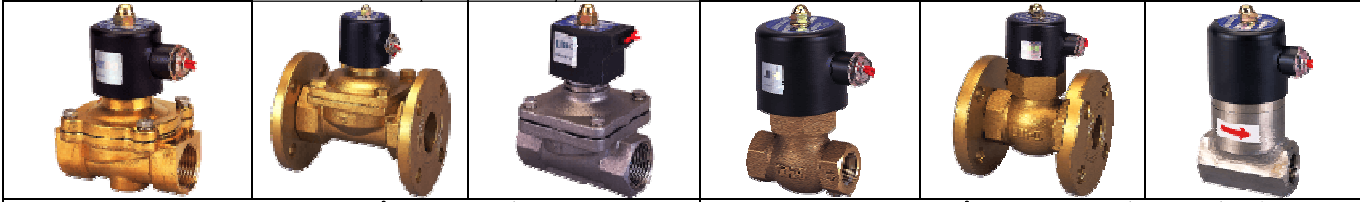



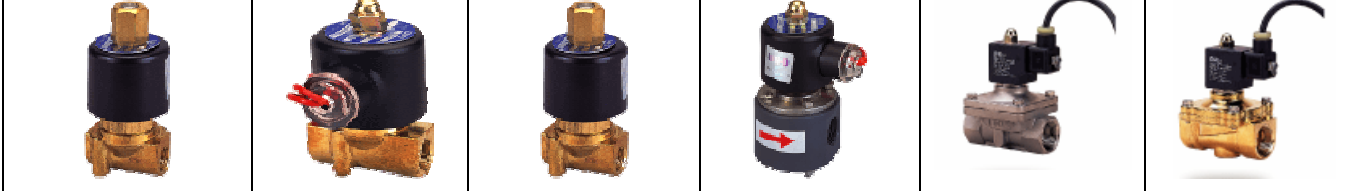



MODEL : UW, UWF, SUW SỬ DỤNG CHO NƯỚC				MODEL : US, USF, SUS SỬ DỤNG CHO HƠI NƯỚC, HƠI QUÁ NHIỆT			
Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ
Đồng,Inox	0,2- 8 kgf/cm ²	3/8" - 4"	Dihen -Taiwan	Đồng,Inox	0,2-10 kgf/cm ²	3/8" - 4"	Dihen -Taiwan









MODEL : UD - SỬ DỤNG CHO KHÍ				MODEL : UDC SỬ DỤNG CHO AXIT - MODEL :SKW, PKS s/d cho đ ầu , gas CHỐNG CHÁY NỔ			
Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ	Vật liệu	Áp lực	Kích thước	Xuất xứ
Đồng,Inox	0-10 kgf/cm ²	1/8" - 2"	Dihen -Taiwan	Đồng,Inox,PVC	0,2-10 kgf/cm ²	1/8" - 2"	Dihen -Taiwan



VAN ĐIỀU KHIỂN – CONTROL VALVES

							
Vật liệu Gang,Inox,PVC	Điện thế AC 220V, DC24V	Kích thước 1/2" – 4"	Xuất xứ Taiwan(Dihen)- Korea	Vật liệu Gang,Inox	Điện thế AC 220V, DC24V	Kích thước 2" – 12"	Xuất xứ Taiwan(Dihen)- Korea





VAN MỘT CHIỀU

							
NÓI REN			NÓI BÍCH				
Vật liệu Đồng,Gang ,Inox	Tiêu chuẩn BSPT	Kích thước ½" – 4"	Xuất xứ Taiwan-Korea	Vật liệu Gang,Inox	Tiêu chuẩn JIS ,BS	Kích thước 2" – 12"	Xuất xứ Taiwan-Korea

VAN AN TOÀN – SAFETY VALVES.

							
NÓI REN			NÓI BÍCH				
Vật liệu Đồng, Inox	Tiêu chuẩn BSPT	Kích thước ¼" - 4	Xuất xứ Italy-Taiwan-Korea	Vật liệu Gang,Inox	Tiêu chuẩn ANSI,BS, JIS	Kích thước ½" – 12"	Xuất xứ Korea- Taiwan





VAN GIẢM ÁP – PRESSURE REDUEING VALVES

							
NÓI REN			NÓI BÍCH				
Vật liệu Đồng,Gang,Inox	Tiêu chuẩn BSPT	Kích thước 1/2" – 4"	Xuất xứ Taiwan-Korea-Malai	Vật liệu Gang,Inox	Tiêu chuẩn BS, JIS ,DIN	Kích thước 1" – 12"	Xuất xứ Taiwan-Korea-Malai








KHỚP NỐI MỀM – FLEXIBLE JOINT – AMFLEX-TAIWAN – trong thu mục

							
Vật liệu Inox,Cao su	Áp lực Max 16Kg/Cm ²	Kích thước 1/2" – 14"	Xuất xứ Taiwan	Vật liệu Gang,Inox	Áp lực Max 16Kg/Cm ²	Kích thước 2" – 24"	Xuất xứ Taiwan

THIẾT BỊ ĐO – FLOW METER – KOREA – catalogue kèm theo

					
Dùng cho chất lỏng		Dùng cho gas		Sử dụng cho khí, chất lỏng	
Kích thước ½" – 8"	Vật liệu SUS304,SUS316	Áp lực 10-30kgf/cm ²	Kích thước ½" – 20"	Vật liệu SUS304,SUS316	Áp lực 10-30kgf/cm ²

LỌC Y – BẦY HƠI – XÃ KHÍ – Y-STRAINER – STREAMTRAP-AIRVENT VALVES

																					
LỌC Y NỐI REN, NỐI BÍCH						BẦY HƠI						VAN XẢ KHÍ									
Vật liệu		Tiêu chuẩn		Kích thước		Vật liệu		Tiêu chuẩn		Kích thước		Vật liệu		Tiêu chuẩn		Kích thước					
Đồng,Inox,Gang		BSPT , JIS,ANSI		½" – 12"		Gang		BSPT, JIS, DIN		½" – 4"		Đồng,Gang		BSPT		½" - 2"					
VAN XÂY DỰNG – CONSTRUCTION VALVES – DANFOSS SOCLA - FRANCE																					
																					
VAN BƯỚM						VAN CỬA						LỌC Y									
Vật liệu		Áp lực		Kích thước		Vật liệu		Áp lực		Kích thước		Vật liệu		Áp lực		Kích thước					
Gang, SS316		ISO PN 6 to 16		25 - 350mm		Gang		PN 16		40 - 400mm		Đồng,Inox		Max 25 bar		25 - 300mm					
																					
VAN PHAO			VAN CHỐNG ÒN			VAN ĐIỀU KHIỂN			NỖI MỀM			VAN MỘT CHIỀU									
Vật liệu		Áp lực		Vật liệu		Áp lực		Vật liệu		Áp lực		Vật liệu			Áp lực						
Gang		25 bar		Gang		21kgf/cm ²		Gang		30 bar		Inox Caosu		16 bar		Gang			16 bar		